


HADICOVÝ TRN IG DIN 2817 SS - Nerezový trn s převlečnou matkou, PN 25 Bar (-40°/+260°C)

Kód produktu: 30356

TIP

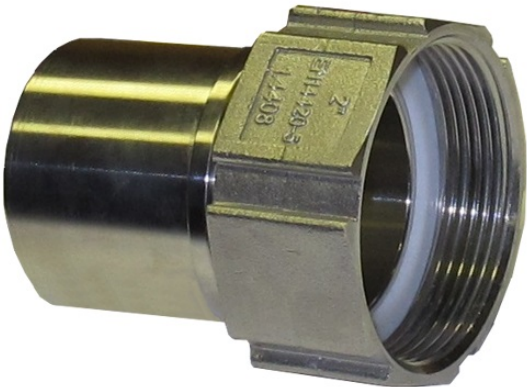

- Pracovní teplota: -40°C až +95°C (+260°C)
- Médium: Voda a kapaliny
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Materiál těsnění: Teflon
- Zkrácená poznámka: Teplota -40/+95°C je vztažena pro gumové hadice. Materiál nerez 316 má obvykle pracovní teplotu -60°/+600°C.
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4401 / 1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2)

Šroubení s vnitřním závitem dle DIN 2817, pro připojování tlakových a sacích hadic pomocí upevňovacích spon CLAMPS.



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Vnitřní závít	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TRN13IG12/SS2817-97	13	13 mm	G 1/2"	25 bar	0,11 kg	1	ks	277,00 Kč	●
TRN19IG34/SS2817-97	19	19 mm	G 3/4"	25 bar	0,185 kg	1	ks	275,00 Kč	●
TRN19IG1/SS2817-74	19	19 mm	G 1"	25 bar	0,185 kg	1	ks	1 166,00 Kč	●
TRN25IG1/SS2817-97	25	25 mm	G 1"	25 bar	0,19 kg	1	ks	305,00 Kč	●
TRN25IG54/SS2817-74	25	25 mm	G 1.1/4"	25 bar	0,22 kg	1	ks	1 290,00 Kč	●
TRN32IG54/SS2817-79	32	32 mm	G 1.1/4"	25 bar	0,235 kg	1	ks	449,00 Kč	●
TRN32IG54/SS2817-97	32	32 mm	G 1.1/4"	25 bar	0,235 kg	1	ks	393,00 Kč	●
TRN38IG32/SS2817-79	38	38 mm	G 1.1/2"	25 bar	0,33 kg	1	ks	577,00 Kč	●
TRN50IG2/SS2817-97	50	50 mm	G 2"	25 bar	0,44 kg	1	ks	738,00 Kč	●
TRN65IG52/SS2817-97	63-65	60 mm	G 2.1/2"	25 bar	0,6 kg	1	ks	1 262,00 Kč	●
TRN75IG3/SS2817-97	75	75 mm	G 3"	25 bar	1,211 kg	1	ks	1 158,00 Kč	●
TRN100IG4/SS2817-97	100	100 mm	G 4"	25 bar	3 kg	1	ks	1 938,00 Kč	●