


KAMLOK MS AG B - Rychlospojka z mosazi vnější závit BSPP


Kód produktu: 30215

TIP

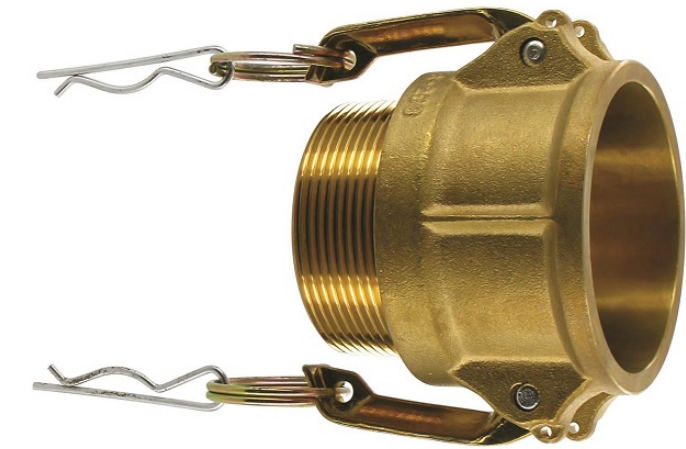

- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS
- Médium: Voda, abraziva

KAMLOK - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

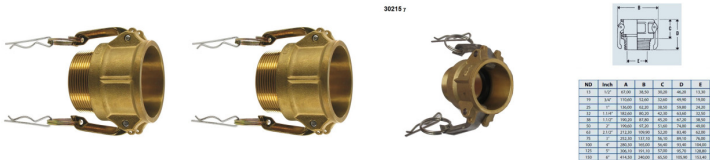

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050B/MS-BU-97	15 mm	G 1/2"	10 bar	0,139 kg	1	ks	247,40 Kč	●
075B/MS-BU-79	20 mm	G 3/4"	10 bar	0,206 kg	1	ks	279,00 Kč	●
075B/MS-BU-97	20 mm	G 3/4"	17 bar	0,206 kg	1	ks	249,70 Kč	●
100B/MS-BU-79	25 mm	G 1"	10 bar	0,417 kg	1	ks	354,00 Kč	●
100B/MS-BU-97	25 mm	G 1"	17 bar	0,356 kg	1	ks	316,50 Kč	●
125B/MS-BU-79	32 mm	G 1.1/4"	10 bar	0,417 kg	1	ks	419,70 Kč	●
125B/MS-BU-97	32 mm	G 1.1/4"	17 bar	0,417 kg	1	ks	451,20 Kč	●
150B/MS-BU-79	40 mm	G 1.1/2"	10 bar	0,626 kg	1	ks	448,00 Kč	●
150B/MS-BU-97	40 mm	G 1.1/2"	17 bar	0,626 kg	1	ks	545,00 Kč	●
200B/MS-BU-79	50 mm	G 2"	10 bar	0,764 kg	1	ks	669,00 Kč	●
200B/MS-BU-97	50 mm	G 2"	17 bar	0,764 kg	1	ks	719,00 Kč	●
250B/MS-BU-97	65 mm	G 2.1/2"	10 bar	1,092 kg	1	ks	926,00 Kč	●
300B/MS-BU-97	80 mm	G 3"	8,5 bar	1,4 kg	1	ks	1 491,00 Kč	●
400B/MS-BU-97	100 mm	G 4"	6,5 bar	1,928 kg	1	ks	2 078,00 Kč	●

500B/MS-BU-97	125 mm	G 5"	5 bar	2,35 kg	1	ks	2 412,00 Kč	
600B/MS-BU-97	150 mm	G 6"	5 bar	2,78 kg	1	ks	3 820,00 Kč	