


KAMLOK SS MALE AG F - Nerezový trn rychlospojky s vnějším kužellovým závitem

Kód produktu: 30242

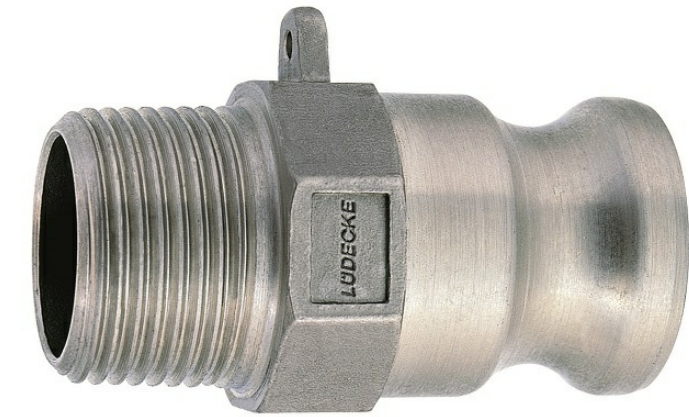

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Nerez AISI 316 (1.4401)
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS
- Médium: Voda, abraziva
- Vlastnosti: Kompatibilní jsou všechny spojky s rozměry se stejným Dn.
- Použití produktu: Spojka univerzálního použití

Vysoce kvalitní, robustní spojky podle US-Mil.-Standard (MIL-C-27487) nebo DIN EN 14 420-7 (dříve DIN 2828) z nerezové oceli 1.4401. Univerzální spojka pro agresivní média (v závislosti na směsi / koncentraci) v chemickém a petrochemickém průmyslu, ocelářský a potravinářský průmysl, lékařská technologie, stavba lodí nebo zemědělství. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050F/SS	15 mm	R 1/2"	16 bar	0,093 kg	1	ks	330,00 Kč	
075F/SS	20 mm	R 3/4"	16 bar	0,185 kg	1	ks	414,00 Kč	
100F/SS	25 mm	R 1"	16 bar	0,275 kg	1	ks	325,00 Kč	
125F/SS	32 mm	R 1.1/4"	16 bar	0,612 kg	1	ks	665,00 Kč	
150F/SS	40 mm	R 1.1/2"	16 bar	0,612 kg	1	ks	625,00 Kč	
200F/SS	50 mm	R 2"	16 bar	0,612 kg	1	ks	686,00 Kč	
250F/SS	63 mm	R 2.1/2"	10 bar	1,317 kg	1	ks	1 246,00 Kč	
300F/SS	80 mm	R 3"	16 bar	1,766 kg	1	ks	2 043,00 Kč	
400F/SS	100 mm	R 4"	16 bar	2,804 kg	1	ks	3 258,00 Kč	