


KAMLOK SS TRN C - Rychlospojka nerezová (316) hadicový trn

Kód produktu: 30539

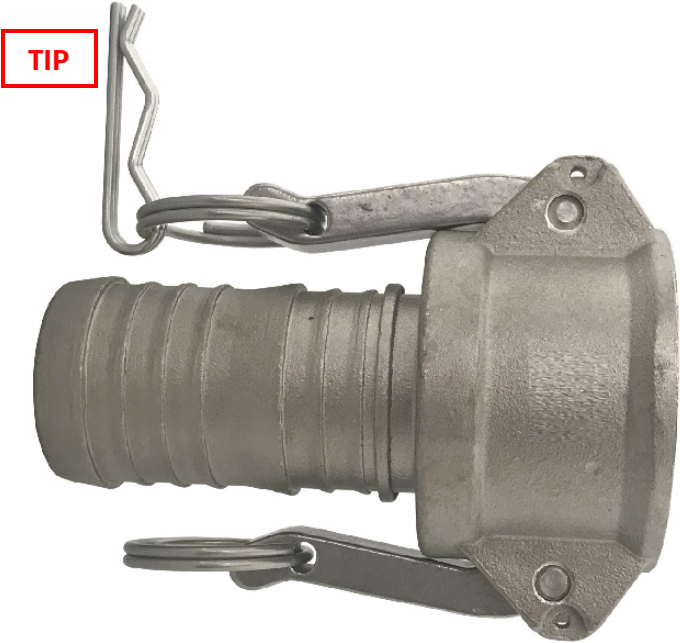

- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Nerez AISI 316 (1.4401)
- Norma výrobku: AISI 316/1.4401, Evropská norma EN 14420-7, USA podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS
- Médium: Voda, abraziva
- Použití produktu: Spojka univerzálního použití

Rychlospojkový systém Kamlok pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050C/SS-BU-97	13 mm	13	10 bar	0,15 kg	1	ks	180,00 Kč	●
060C/SS-BU-97	15 mm	16	17 bar	0,2 kg	1	ks	195,00 Kč	●
075C/SS-BU-97	20 mm	19	17 bar	0,24 kg	1	ks	245,00 Kč	●
075C/SS-BU-79	20 mm	19	16 bar	0,24 kg	1	ks	324,00 Kč	●
100C/SS-BU-97	25 mm	25	17 bar	0,358 kg	1	ks	310,00 Kč	●
100C/SS-BU-79	25 mm	25	16 bar	0,358 kg	1	ks	310,00 Kč	●
125C/SS-BU-97	32 mm	32	17 bar	0,6 kg	1	ks	427,00 Kč	●
125C/SS-BU-79	32 mm	32	16 bar	0,6 kg	1	ks	455,00 Kč	●
150C/SS-BU-97	40 mm	40	17 bar	0,634 kg	1	ks	485,00 Kč	●
150C/SS-BU-79	40 mm	40	16 bar	0,764 kg	1	ks	485,00 Kč	●
200C/SS-BU-97	50 mm	50	17 bar	0,846 kg	1	ks	655,00 Kč	●
200C/SS-BU-79	50 mm	50	16 bar	0,846 kg	1	ks	655,00 Kč	●
250C/SS-BU-97	65 mm	63	10 bar	1,214 kg	1	ks	880,00 Kč	●

300C/SS-BU-97	80 mm	75	8,5 bar	1,834 kg	1	ks	1 250,00 Kč	
400C/SS-BU-97	100 mm	100	6,5 bar	3,045 kg	1	ks	1 910,00 Kč	
500C/SS-BU-97	125 mm	125	5 bar	3,5 kg	1	ks	2 820,00 Kč	
600C/SS-BU-97	150 mm	150	5 bar	5,2 kg	1	ks	4 650,00 Kč	