


KOMBILOC STEAM IG MS 2826 - Mosazný trn s mosaznými objímkami pro páru

Kód produktu: 30357

TIP

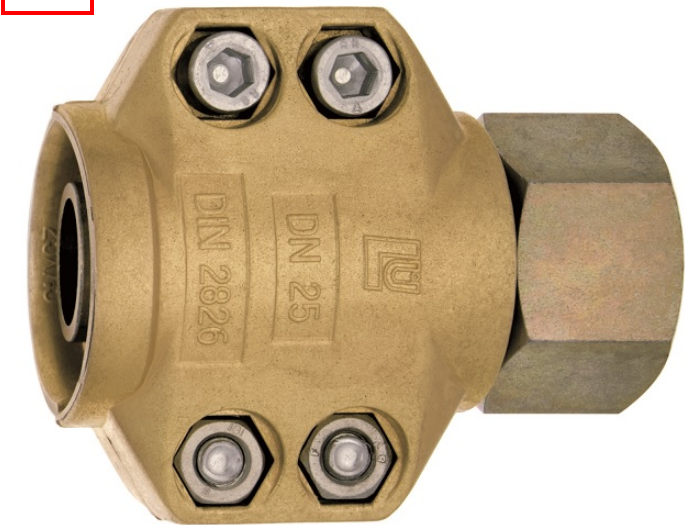

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: +120°C/+210°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Frenzelit Novatec Speciál
- Norma výrobku: DIN EN 14423, ISO 228/DIN 2999, REACH, RoHS
- Médium: horká voda, pára
- Použití produktu: Koncovky pro tlakovou páru

Šroubení s vnitřním závitem je dvojdílné, otočné, převlečná matice s přímým plochým čelem a těsnícím kroužkem Frenzelit Novatec Speciál. Těžké, velmi robustní šroubení s vnitřním závitem z oceli nebo mosazi včetně hadicových svorek. Pro použití na sytou páru do 210°C, eventuálně horkou vodu +120°C do pracovního tlaku 18 bar. Šroubení s vnitřním závitem je dvojdílné, otočné, převlečná matice s přímým plochým čelem a těsnícím kroužkem. Všechny výrobky "Kombiloc" mají vždy ocelové, pozinkované šrouby a matice pro utažení objímek, jsou součástí výrobku.



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závít	Rozměr vněj. závitu	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DIK12-13/MS	13x6	G 1/2"	25 mm	18 bar	27	88 mm	53 mm	0,66 kg	ks	1 130,70 Kč	●
DIK34-19/MS	19x7	G 3/4"	33 mm	18 bar	32	92 mm	68 mm	0,68 kg	ks	1 115,40 Kč	●
DIK10-25/MS	25x7,5	G 1"	40 mm	18 bar	41	93 mm	77 mm	0,93 kg	ks	1 289,80 Kč	●
DIK15-38/MS	38x8	G 1.1/2"	33 mm	18 bar	55	120 mm	101 mm	1,93 kg	ks	2 709,80 Kč	●
DIK20-50/MS	50x9	G 2"	25 mm	18 bar	70	131 mm	111 mm	2,613 kg	ks	3 484,30 Kč	●