



# TRN AR-FE DA18BAR-KSM - Ocelový trn pro parní hadice DIN 14 423

Kód produktu: 32516

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: +120°C/+210°C
- Materiál produktu: Ocel
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: DIN EN 14423 (DIN 2826), REACH, RoHS
- Médium: horká voda, pára

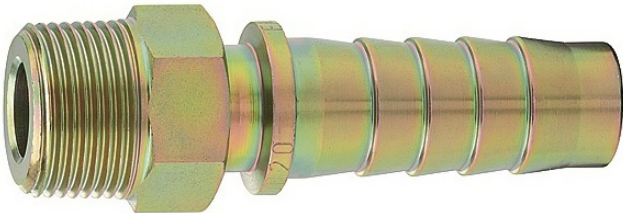

Pro použití na sytou páru do 210°C, eventuálně horkou vodu +120°C do pracovního tlaku 18 bar. Klemové spony KSM Lüdecke, viz v tabulka (uvedeno jako parametr Velikost (modul))

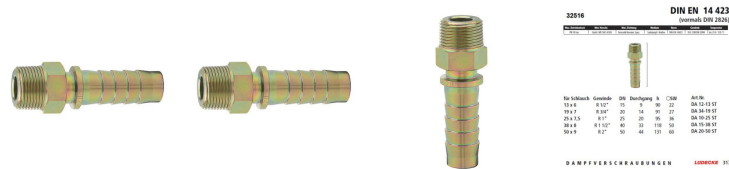

## Varianty zboží

| Objednáací kód | DN    | Určeno na hadici [mm] | Vnější závit | Rozměr vněj. závitu | Provozní tlak | Šestihran | Velikost [modul] | Celková délka | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|----------------|-------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|----------|----|-------------------|-------|
| DA12-13/ST     | 15 mm | 13 x 6                | R 1/2"       | 40 mm               | 18 bar        | 22        | KSM12D           | 90 mm         | 0,11 kg  | ks | 229,90 Kč         | ●     |
| DA34-19/ST     | 20 mm | 19 x 7                | R 3/4"       | 40 mm               | 18 bar        | 27        | KSM34D           | 91 mm         | 0,17 kg  | ks | 265,80 Kč         | ●     |
| DA10-25/ST     | 25 mm | 25 x 7,5              | R 1"         | 40 mm               | 18 bar        | 36        | KSM10D           | 95 mm         | 0,27 kg  | ks | 334,50 Kč         | ●     |
| DA15-38/ST     | 40 mm | 38 x 8                | R 1.1/2"     | 40 mm               | 18 bar        | 50        | KSM15D           | 118 mm        | 0,51 kg  | ks | 473,10 Kč         | ●     |
| DA20-50/ST     | 50 mm | 50x9                  | R 2"         | 40 mm               | 18 bar        | 60        | KSM20D           | 131 mm        | 0,83 kg  | ks | 997,30 Kč         | ●     |