

MH - DVOJČINNÝ MAGNETICKÝ MINI VÁLEC S TLUMENÍM - Série Mini, ISO 6432


Kód produktu: 52065

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Tělo hliník, pístnice AISI 303, korpus AISI 304
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Tlakový vzduch
- Norma výrobku: ISO 6432, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu
- Zkrácená poznámka: Zdvih od 25 mm do 320 mm
- Použití produktu: Pneumatické pohony pro automatizaci

Dvojčinný magnetický mini válec s tlumením, série Mini, Pneumatický válec dle ISO 6432. Dvojčinné válce pracují na principu dvou tlakových přívodů (vtoků), které převedou tlakovou energii na axiální výsun pístnice, čímž konají práci, nepotřebují zpětnou pružinu na výchozí polohu. Hlavní charakteristikou těchto válců je pevnost a spolehlivost díky výrobní struktuře. Splňují maximální požadavky na výkon a zatížení při posunech, mají magnetické tlumení na konci zdvihu. Tlumení se jednoduše seřizuje dvěma zapuštěnými šroubky na každém konci samostatně.

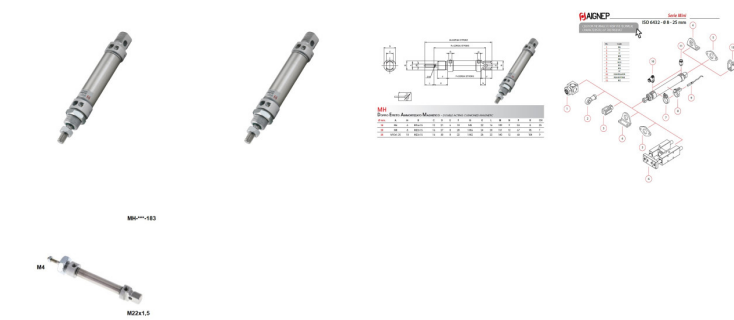

Varianty zboží

Objednací kód	Pístnice	Zdvih	Rozměr nebo typ závitu	Provozní tlak	Celková délka	Délka závitu	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MH0080025-183	16	25 mm	M4/M22x1,5	1-10 bar	86 + zdvih mm	20 mm	0,045 kg	ks	1 377,00 Kč	●
MH0160025	16	25 mm	M6/M16x1,5	1-10 bar	109 + zdvih mm	16 mm	0,15 kg	ks	1 391,00 Kč	●
MH0160040	16	40 mm	M6/M16x1,5	1-10 bar	109 + zdvih mm	16 mm	0,16 kg	ks	1 419,00 Kč	●
MH0160050	16	50 mm	M6/M16x1,5	1-10 bar	109 + zdvih mm	16 mm	0,166 kg	ks	1 419,00 Kč	●
MH0160080	16	80 mm	M6/M16x1,5	1-10 bar	109 + zdvih mm	16 mm	0,18 kg	ks	1 449,00 Kč	●
MH0160100	16	100 mm	M6/M16x1,5	1-10 bar	109 + zdvih mm	16 mm	0,2 kg	ks	1 472,00 Kč	●
MH0160160	16	160 mm	M6/M16x1,5	1-10 bar	109 + zdvih mm	16 mm	0,23 kg	ks	1 550,00 Kč	●
MH0160200	16	200 mm	M6/M16x1,5	1-10 bar	109 + zdvih mm	16 mm	0,25 kg	ks	1 576,00 Kč	●
MH0160250	16	250 mm	M6/M16x1,5	1-10 bar	109 + zdvih mm	16 mm	0,29 kg	ks	1 610,00 Kč	●
MH0200025	20	25 mm	M8/M22x1,5	1-10 bar	131 + zdvih mm	20 mm	0,18 kg	ks	1 443,00 Kč	●

MH0200040	20	40 mm	M8/M22x1,5	1-10 bar	131 + zdvih mm	20 mm	0,2 kg	ks	1 497,00 Kč	
MH0200050	20	50 mm	M8/M22x1,5	1-10 bar	131 + zdvih mm	20 mm	0,3 kg	ks	1 497,00 Kč	
MH0200080	20	80 mm	M8/M22x1,5	1-10 bar	131 + zdvih mm	20 mm	0,35 kg	ks	1 539,00 Kč	
MH0200100	20	100 mm	M8/M22x1,5	1-10 bar	131 + zdvih mm	20 mm	0,4 kg	ks	1 552,00 Kč	
MH0200125	20	125 mm	M8/M22x1,5	1-10 bar	131 + zdvih mm	20 mm	0,43 kg	ks	1 565,00 Kč	
MH0200160	20	160 mm	M8/M22x1,5	1-10 bar	131 + zdvih mm	20 mm	0,5 kg	ks	1 610,00 Kč	
MH0200200	20	200 mm	M8/M22x1,5	1-10 bar	131 + zdvih mm	20 mm	0,63 kg	ks	1 663,00 Kč	
MH0200250	20	250 mm	M8/M22x1,5	1-10 bar	131 + zdvih mm	20 mm	0,7 kg	ks	1 696,00 Kč	
MH0200320	20	320 mm	M8/M22x1,5	1-10 bar	131 + zdvih mm	20 mm	0,78 kg	ks	1 713,00 Kč	
MH0250025	25	25 mm	M10x1,2/M22x1,5	1-10 bar	140 + zdvih mm	22 mm	0,9 kg	ks	1 579,00 Kč	
MH0250040	25	40 mm	M10x1,2/M22x1,5	1-10 bar	140 + zdvih mm	22 mm	1,1 kg	ks	1 633,00 Kč	
MH0250050	25	50 mm	M10x1,2/M22x1,5	1-10 bar	140 + zdvih mm	22 mm	1,3 kg	ks	1 633,00 Kč	
MH0250080	25	80 mm	M10x1,2/M22x1,5	1-10 bar	140 + zdvih mm	22 mm	1,5 kg	ks	1 662,00 Kč	
MH0250100	25	100 mm	M10x1,2/M22x1,5	1-10 bar	140 + zdvih mm	22 mm	1,6 kg	ks	1 690,00 Kč	
MH0250125	25	125 mm	M10x1,2/M22x1,5	1-10 bar	140 + zdvih mm	22 mm	1,66 kg	ks	1 712,00 Kč	
MH0250140	25	140 mm	M10x1,2/M22x1,5	1-10 bar	140 + zdvih mm	22 mm	1,7 kg	ks	1 739,00 Kč	
MH0250150	25	150 mm	M10x1,2/M22x1,5	1-10 bar	140 + zdvih mm	22 mm	1,75 kg	ks	1 737,00 Kč	
MH0250160	25	160 mm	M10x1,2/M22x1,5	1-10 bar	140 + zdvih mm	22 mm	1,8 kg	ks	1 739,00 Kč	
MH0250200	25	200 mm	M10x1,2/M22x1,5	1-10 bar	140 + zdvih mm	22 mm	1,96 kg	ks	1 855,00 Kč	
MH0250250	25	250 mm	M10x1,25/M22x1,	1-10 bar	140 + zdvih mm	22 mm	2,1 kg	ks	1 856,00 Kč	
MH0250300	25	300 mm	M10x1,25/M22x1,	1-10 bar	140 + zdvih mm	22 mm	3,2 kg	ks	1 856,00 Kč	
MH0250320	25	320 mm	M10x1,25/M22x1,	1-10 bar	140 + zdvih mm	22 mm	3,6 kg	ks	1 856,00 Kč	