



MINI ESMCE MALE IG/ SS - Nerezová vsuvka Dn 2.7 s vnitřním závitem, 35 bar

Kód produktu: 32704

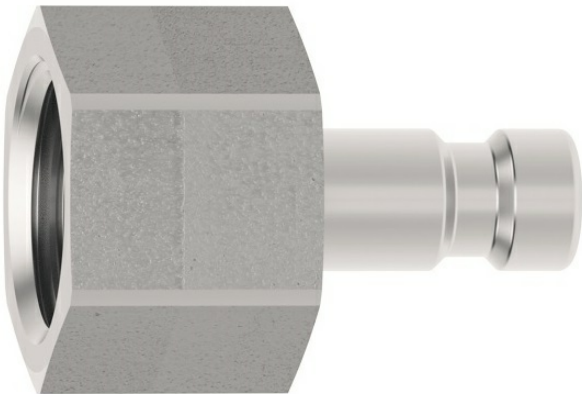

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305, 1.4310 a 1.3541
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Voda a kapaliny
- Maximální průtok: 165 L/min
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Vlastnosti: Pro kapaliny ve farmaceutické, lékařské, chemické nebo potravinářské oblasti, pro kontrolu kvality, měření a regulační techniky či při zvýšených podmínkách na hygienická pravidla.
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar, DN 2,7, vsuvka 5 mm

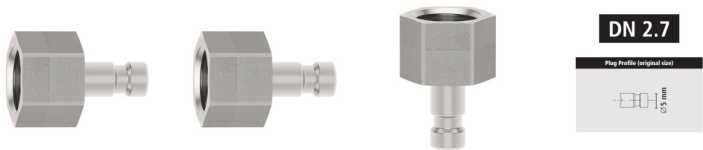

Jednoruční rychlospojky s nejmenšími velikostmi DN 2,7 z nerezové oceli 1.4305. Lze použít v různých aplikacích, zejména pro kapalná média ve farmacii, lékařské technice, chemii průmysl, potravinářský průmysl, aplikace čistých prostor, pro sofistikovanou měřicí, řídicí a regulační technologii nebo zvýšené hygienické požadavky. Maximální provozní teplota závisí na příslušném použitém médiu, těsnění FKM (Viton). Nerezová ocel 1.4305: připojovací části, prstýnek, ventilové tělo, ventil. Nerezová ocel 1.4310: pružiny, rozpěrný kroužek.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závít	Provozní tlak	Šestihran	Délka závitu	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESMCE5NI	2,7 mm	M5x0,8	35 bar	7	5 mm	17 mm	0,006 kg	1-5	ks	147,90 Kč	●
ESMCE18NI	2,7 mm	G 1/8"	35 bar	12	7 mm	19 mm	0,006 kg	1-5	ks	147,90 Kč	●