



NIPL IG FLAT OT - Připojení manometru bez objímky

Kód produktu: 62071

TIP

- Pracovní teplota: -25°C až +80°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Materiál těsnění: NBR-okroužek
- Médium: Oleje, kapaliny a plyny
- Norma výrobku: ISO 228
- Použití produktu: Hydraulické šroubení pro vysokotlaký připoj k manometru

Použití: pro manometry s připojením se závity BSPP nebo Metrickým. Měření tlaků: vzduchu, vody, oleje a neagresivních látek.

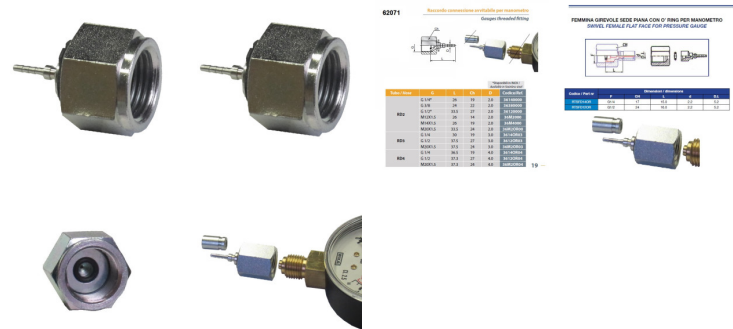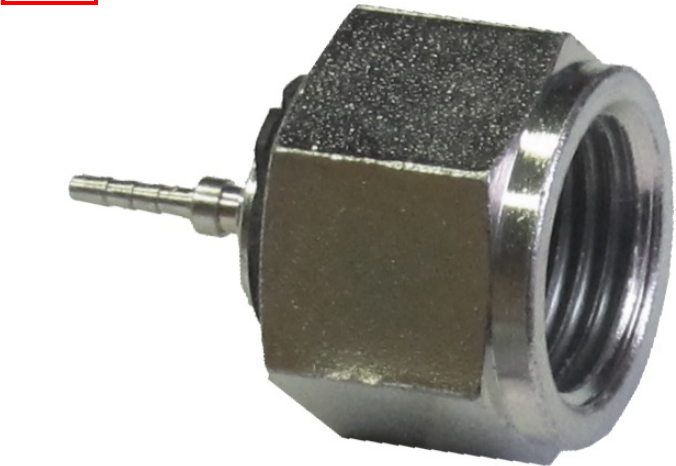

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Velikost [modul]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
36140000	2,2	G 1/4"	630 bar	17	RD2	ks	110,00 Kč	●
36120000	2,2	G 1/2"	630 bar	27	RD2	ks	193,00 Kč	●
36M20R00	2,2	M20x1,5	630 bar	27	RD2	ks	168,70 Kč	●