


OL8 - TERMOPLASTICKÁ HYDRAULICKÁ HADICE - Hadice pro vyšší tlaky s textilním výpletem, SAE 100 R8

Kód produktu: 40042



- Výrobce: **ZEC**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál vnitřní: Termoplastický polyester
- Materiál vnější: Polyurethan
- Norma výrobku: SAE J517 sec. SAE 100R8 - EN 855 - ISO 3949
- Výztuha: Vysokopevnostní textilní výplet
- Použití produktu: Pro hydraulické použití při vysokém tlaku
- Zkrácená poznámka: Balení 100 m.

Termoplastická hydraulická single hadice SAE 100 R8, odolné UV záření a mikroorganismům. Vnitřní jádro z termoplastického polyesteru, textilní vlákna s vysokou houževnatostí a vnější krytí v antiabrasivním polyuretanu, stabilizované proti UV záření a mikroorganismům odolné, mikroporforované na vyžádání pro vedení vzduchu a kompatibilních plynů. Tato hadice splňuje nebo překračuje normu SAE J517 sec. SAE 100R8 - EN 855 - ISO 3949. Hadice řady OL8 byly vytvořeny pro vysokotlaké hydraulické použití.

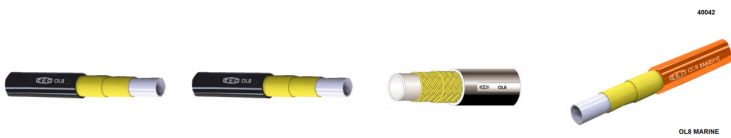

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Barva	Typ	Hmotnost	Vnější průměr	Vnitřní průměr	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
OL830000	6 mm	350 bar	50 mm			0,09 kg	11,8 mm	6,4 mm	1/4"	m	199,10 Kč	●
OL837001-8	6 mm	350 bar	50 mm	Oranžová	Dielektr.	0,09 kg	11,8 mm	6,4 mm	1/4"	m	258,00 Kč	●
OL850000	10 mm	280 bar	70 mm			0,15 kg	16 mm	9,7 mm	3/8"	m	347,10 Kč	●
OL857001-8	10 mm	280 bar	70 mm	Oranžová	Dielektr.	0,15 kg	16 mm	9,7 mm	3/8"	m	419,30 Kč	●
OL880100	19 mm	165 bar	150 mm			0,36 kg	26,5 mm	19,2 mm	3/4"	m	746,00 Kč	●