


STANDARD ESMK A** - Rychlospojka DN 5 s vnějším závitem

Kód produktu: 31070



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Maximální průtok: 430 L/min
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch, kapaliny
- Vlastnosti: DN 5, PN 35 bar, čep 9 mm
- Použití produktu: Spojka pro různá média v provozech s mnohočetnými větvemi
- Zkrácená poznámka: Pojistné kroužky, pružiny a kuličky jsou z nerezí 1.4310 a 1.3541
- Vnější barva: zelená, hnědá, modrá, červená

Rychlospojky DN 5 pro barevné a tvarové rozlišení spojek, které zamezuje spojit dvě různé koncovky mezi sebou, pokud nemají stejnou barvu. Určené pro stlačený vzduch v průmyslu a řemeslnictví; lze také použít pro vodu a jiné média. Převlečné, barevné, odpojovací objímky jsou z eloxovaného hliníku. Jednostranně uzavírací spojka, systému mini Série ESMK DN 5. Materiál: připojovací části, zabezpečovací prstenec, ventilové těleso, ventil MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezového oceli 1.4310 a 1.3541, těsnění Perbunan.

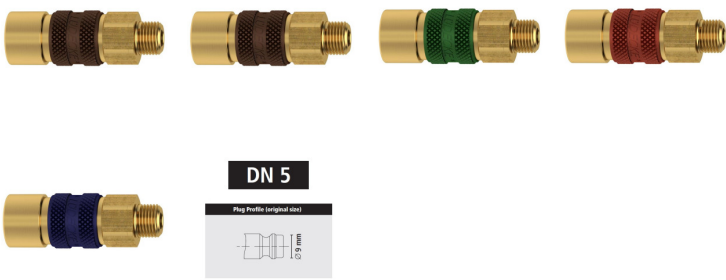

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Barva	Ventil	Šestihran	Délka závitu	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESMK18ABR	5 mm	G 1/8"	35 bar	Hnědá	ANO	14	7 mm	47 mm	0,035 kg	ks	369,00 Kč	●
ESMK14ABR	5 mm	G 1/4"	35 bar	Hnědá	ANO	17	9 mm	49 mm	0,044 kg	ks	369,00 Kč	●
ESMK18AG	5 mm	G 1/8"	35 bar	Zelená	ANO	14	7 mm	47 mm	0,035 kg	ks	369,00 Kč	●
ESMK14AG	5 mm	G 1/4"	35 bar	Zelená	ANO	17	9 mm	49 mm	0,044 kg	ks	369,00 Kč	●
ESMK18ABL	5 mm	G 1/8"	35 bar	Modrá	ANO	14	7 mm	47 mm	0,035 kg	ks	369,00 Kč	●
ESMK14ABL	5 mm	G 1/4"	35 bar	Modrá	ANO	17	9 mm	49 mm	0,044 kg	ks	369,00 Kč	●
ESMK18AR	5 mm	G 1/8"	35 bar	Červená	ANO	14	7 mm	47 mm	0,035 kg	ks	369,00 Kč	●
ESMK14AR	5 mm	G 1/4"	35 bar	Červená	ANO	17	9 mm	49 mm	0,035 kg	ks	369,00 Kč	●