


STANDARD MINI MALE IG - Mosazná vsuvka s vnitřním G závitem Dn 5

Kód produktu: 30074

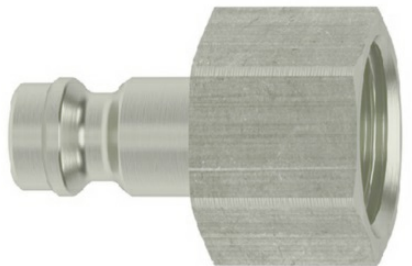

MOSAZ MS 58

NIKLOVANÁ MS-NI

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Maximální průtok: 510 L/min
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM14NI	5 mm	G 1/4"	35 bar	17	26 mm	ESM	0,018 kg	1-10	ks	30,40 Kč	●
ESM18NI	5 mm	G 1/8"	35 bar	13	25 mm	ESM	0,012 kg	1-10	ks	25,90 Kč	●
ESM38NI	5 mm	G 3/8"	35 bar	19	26,5 mm	ESM	0,012 kg	1-10	ks	32,70 Kč	●
ESM8NI	5 mm	M8	35 bar	14	23 mm	ESM	0,01 kg	1-10	ks	25,90 Kč	●
ESM101NI	5 mm	M10x1	35 bar	13	22,5 mm	ESM	0,018 kg	1-10	ks	25,90 Kč	●
ESM121NI	5 mm	M12x1,5	35 bar	17	25 mm	ESM	0,018 kg	1-10	ks	32,70 Kč	●
ESM141NI	5 mm	M14x1,5	35 bar	17	25 mm	ESM	0,018 kg	1-10	ks	40,30 Kč	●
ESMN18NI	5 mm	G 1/8"	35 bar	13	27,5 mm	ESMN	0,012 kg	1-10	ks	37,70 Kč	●
ESMN14NI	5 mm	G 1/4"	35 bar	17	27,5 mm	ESMN	0,018 kg	1-10	ks	41,50 Kč	●

ESMN141NI	5 mm	M14x1,5	35 bar	13	27,5 mm	ESMN	0,018 kg	1-10	ks	42,00 Kč	
ESMN38NI	5 mm	G 3/8"	35 bar	19	27,5 mm	ESMN	0,022 kg	1-10	ks	45,80 Kč	