



STANDARD TRN - Rychlospojka hadicový trn Dn 7,2

Kód produktu: 30059

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Maximální průtok: 1100 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2

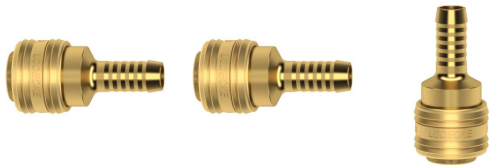

Univerzální rychlospojky Standard Dn 7,2 jsou určeny pro stlačený vzduch, čep trnu je 12 mm. Rychlospojky mají jednostranné uzavření. Připojovací části, zajišťovací prstýnek a ventilové tělo jsou z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek a kuličky jsou z nerezové oceli. Těsnění Perbunan (NBR). Rychlospojky Ludecke DN 7,2 jsou nejrozšířenější a jsou určeny nejen pro stlačený vzduch (1100 l/min.). Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, rovněž možno použít pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu.

Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Rozměr nátrubku	Délka závitů	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ES6T	6	35 bar	6 mm	25 mm	55 mm	27 mm	0,064 kg	1-10	ks	102,00 Kč	●
ES8T	8	35 bar	8 mm	25 mm	55 mm	27 mm	0,07 kg	1-10	ks	104,00 Kč	●
ES9T	9	35 bar	9 mm	25 mm	55 mm	27 mm	0,068 kg	1-10	ks	102,00 Kč	●
ES10T	10	35 bar	10 mm	25 mm	55 mm	27 mm	0,068 kg	1-10	ks	105,00 Kč	●
ES13T	13	35 bar	13 mm	25 mm	55 mm	27 mm	0,075 kg	1-10	ks	109,00 Kč	●