


TEMASIL NG - Bezazbestové těsnící desky, rozměr 1500x1500 mm, -30/+250°C

Kód produktu: 20084

TIP

- Pracovní teplota: -30°C až +250°C,krát. +400°C,pára +200°C
- Materiál produktu: Aramidová vlákna napojená NBR
- Tažnost: Stlačitelnost 7% ASTM F36
- Pevnost: 100 kg/cm2 (10 MPa)
- Norma výrobku: DNV-GL, DVGW, BAM, TZW, WRAS, pitná voda a potraviny ČR...
- Médium: oleje, pohonné hmoty, maziva, alkoholy, kapaliny
- Měrná hmotnost: 1,7-2,0 g/cm3 dle DIN 28090-2
- Vlastnosti: Ustrnutí v tlaku 50 MPa/16h./175°C=30 MPa, Nasákavost IRM 903 150°C/5h (max.) dle ASTM F146=3%, vůči palivům třídy B 20°C/5h (max.) =5%
- Použití produktu: Bezazbestové těsnící desky
- Vnější barva: modrá
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

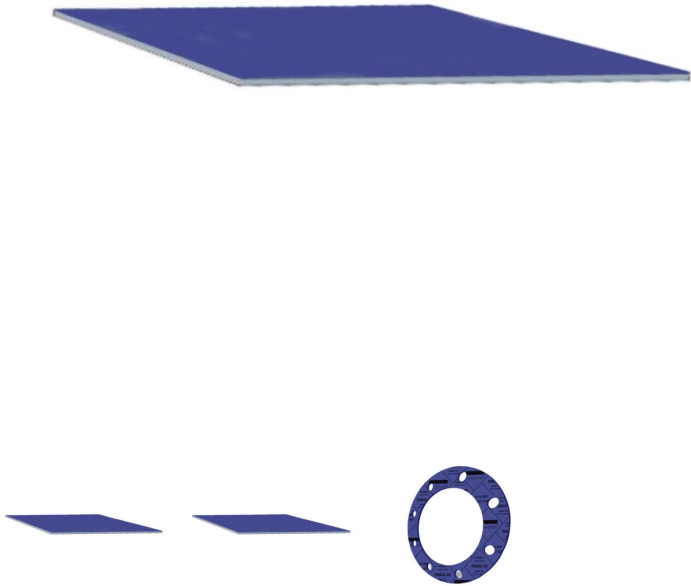

Nová generace vláknitopryžových desek tvořená speciálním plnivem a upravenou směsí NBR. Aplikace v široké oblasti petrochemie, olejářství, chem. průmyslu, potravinářství i v oblasti strojírenství. Vhodná média jsou voda, vodní pára, plyny, oleje, pohonné hmoty, maziva, alkoholy, chladicí kapaliny, slabá kyselá i zásaditá média. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0,5/250-B0100-327	0,5 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	1,78 kg	1	2,25	ks	1 188,30 Kč	●
0,8/250-B0100-327	0,8 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	2,85 kg	1	2,25	ks	1 683,50 Kč	●
001/250-B0100-327	1 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	3,56 kg	1	2,25	ks	1 974,40 Kč	●
002/250-B0100-327	2 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	7,13 kg	1	2,25	ks	3 776,70 Kč	●
003/250-B0100-327	3 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	10,69 kg	1	2,25	ks	5 862,40 Kč	●
004/250-B0100-327	4 mm	1500 mm	1 500 mm	100 bar	14,25 kg	1	2,25	ks	6 854,90 Kč	●