


UNF90° - FEMALE ORFS - Lisovací nátrubek ORFS 90°, UNF

Kód produktu: 59131

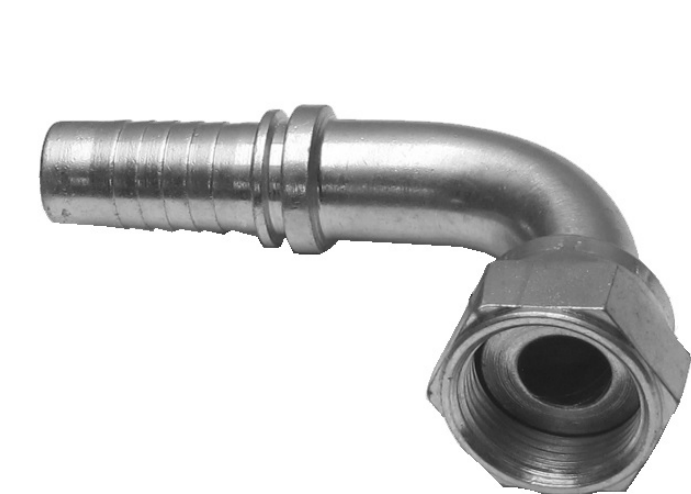

- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: ISO 8434-3
- Použití produktu: Koncovka k zalisování pro výrobu hydraulické hadice
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Lisovací nátrubek úhel 90° pro hydraulické hadice, americký závit UN(F), ORF. Dosedací plocha na tupo, těsnění není součástí výrobku. Pro výběr koncovky k patřičnému průměru hadice slouží údaj "Určeno na hadici [Inch]".



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnitřní závit	Šestihran	Provozní tlak	Kóta B	Kóta A	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
F90ORFS0406	6 mm	9/16-18	17	450 bar	29,5	28	1/4"	ks	135,50 Kč	●
F90ORFS1014	16 mm	1.3/16"-12	36	350 bar	48	46,5	5/8"	ks	349,00 Kč	●
F90ORFS0409	6 mm	11/16"-16	22	450 bar	30	28	1/4"	ks	187,40 Kč	●
F90ORFS0411	6 mm	13/16"-16	24	450 bar	30	28	1/4"	ks	205,00 Kč	●
F90ORFS0509	8 mm	11/16"-16	22	350 bar	29	29	5/16"	ks	172,50 Kč	●
F90ORFS0609	10 mm	11/16-16	22	445 bar	29	36	3/8"	ks	150,60 Kč	●
F90ORFS0611	10 mm	13/16-16	24	445 bar	32	36	3/8"	ks	192,00 Kč	●
F90ORFS0811	12 mm	13/16-16	24	415 bar	36	37,5	1/2"	ks	175,40 Kč	●
F90ORFS0813	12 mm	1"-14	30	415 bar	39	39	1/2"	ks	291,00 Kč	●
F90ORFS0814	12 mm	1.3/16"-12	36	415 bar	41	38	1/2"	ks	330,60 Kč	●
F90ORFS1013	16 mm	1"-14	30	350 bar	43,5	51,5	5/8"	ks	316,40 Kč	●
F90ORFS1213-16	20 mm	1"-14	36	350 bar	48	51,5	3/4"	ks	380,00 Kč	●
F90ORFS1214	20 mm	1.3/16"-12	36	350 bar	49	56	3/4"	ks	320,20 Kč	●

F90ORFS1215	20 mm	1.7/16"-12	41	350 bar	54	56,5	3/4"	ks	446,40 Kč	
F90ORFS1615	25 mm	1.7/16"-12	41	280 bar	59,5	74	1"	ks	496,80 Kč	
F90ORFS2021	32 mm	1.11/16"-1	50	210 bar	75,5	90	1.1/4"	ks	820,80 Kč	
F90ORFS2432	40 mm	2"-12	60	170 bar	84	99	1.1/2"	ks	1 197,00 Kč	