

V PŘÍRUBA 10/16 TRN - Otočná ocelová příruba s ocelovým trnem

DIN 2817


Kód produktu: 30380

TIP



- Pracovní teplota: -20°C až +65°C
- Materiál produktu: Pozinkovaná ocel
- Médium: Voda a kapaliny

Příruby s hadicovým nátrubkem jsou určeny k armování nebo lisování pryžových hadic. K profesionálnímu upevnění hadic doporučujeme klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

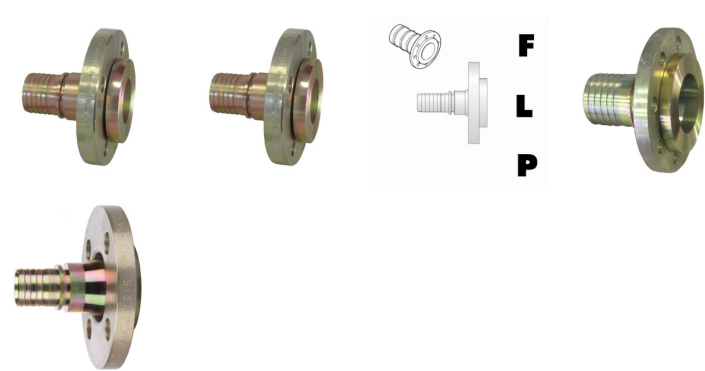

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Roztečná kružnice	Provozní tlak	Počet otvorů příruby	Průměr otvoru pro šrouby	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FLP019	19 mm	19	75	16 bar	4	14	1,1 kg	1	ks	2 566,00 Kč	●
FLP025	25 mm	25	85	16 bar	4	14	1,5 kg	1	ks	1 180,00 Kč	●
FLP032	32 mm	32	100	16 bar	4	18	2 kg	1	ks	1 550,00 Kč	●
FLP038	38 mm	38	110	16 bar	4	18	2,7 kg	1	ks	2 270,00 Kč	●
FLP050	50 mm	50	125	16 bar	4	18	3,2 kg	1	ks	2 176,00 Kč	●
FLP063	63 mm	63	145	16 bar	4	18	4,2 kg	1	ks	3 193,00 Kč	●
FLP075	75 mm	75	160	16 bar	8	18	5,3 kg	1	ks	3 078,00 Kč	●
FLP100	100 mm	100	180	16 bar	8	18	7 kg	1	ks	4 510,00 Kč	●

FLP100/75	100 mm	75	180	16 bar	8	18	5,2 kg	1	ks	5 894,00 Kč	
FLP125	125 mm	125	210	16 bar	8	18	14 kg	1	ks	7 275,00 Kč	
FLP150	150 mm	150	240	16 bar	8	22	17,7 kg	1	ks	6 756,00 Kč	