


WATER PROFI TRN SG - Rychlospojka se šroubovacím zajištěním spoje, 25 bar

Kód produktu: 30560

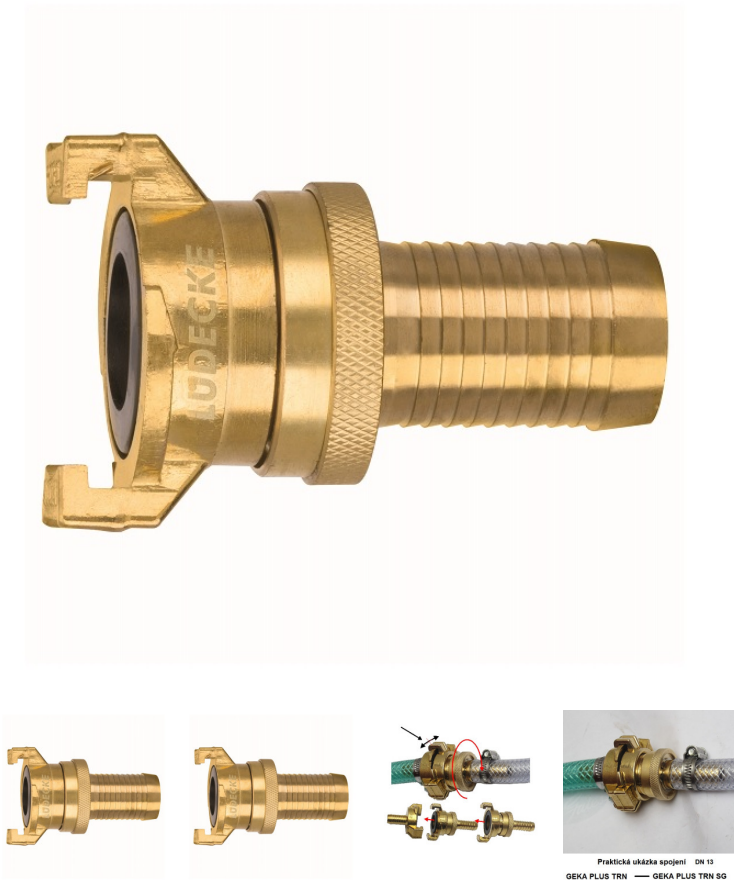

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Mosaz
- Médium: Voda a kapaliny
- Pracovní teplota: do +95°C
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Použití produktu: Univerzální rychlospojky
- Materiál těsnění: NBR
- Vlastnosti: Spojky kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 40 mm nejsou zaměnitelné s rychlospojkami pro tlakový vzduch (viz bajonetové rychlospojky DRAP).

Bajonetové mosazné rychlospojky určené pro průmyslové použití. Spojka WATER PROFI TRN SG "Mody GSSG" zamezuje nechtěné rozpojení spoje obou rychlospojek. V praxi to znamená, bezpečné a pevné spojení dvou hadic, zabráňující nechtěné rozpojení, načež by vznikl únik média (např. tažením po zemi nebo pádem z výšky). Zámek spoje lze rozpojit jedině po ulovnění zajišťující matice, která vysouvá trn (GSSG). Pozor, nejsou zaměnitelné s rychlospojkami pro tlakový vzduch (viz bajonetové rychlospojky DRAP). Těsnění pro tento spoj: výška ani typ není podmínkou! Starší typy i nové provedení těsnění je možné.

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Balení [Mj]	Kóta A	Určeno na hadici [mm]	Kóta B	DN	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GSSG13PLUS	25 bar	1-5	58	13	77	10 mm	0,205 kg	ks	336,00 Kč	●
GSSG19PLUS	25 bar	1-5	58	19	82	15 mm	0,23 kg	ks	336,00 Kč	●
GSSG25PLUS	25 bar	1-5	58	25	86	20 mm	0,27 kg	ks	408,00 Kč	●