


STANDARD VSUVKA ESAI-TRN - Vsuvka z niklované mosazi, DN 5,5 (-20°/+100°C), 35 Bar

Kód produktu: 32855

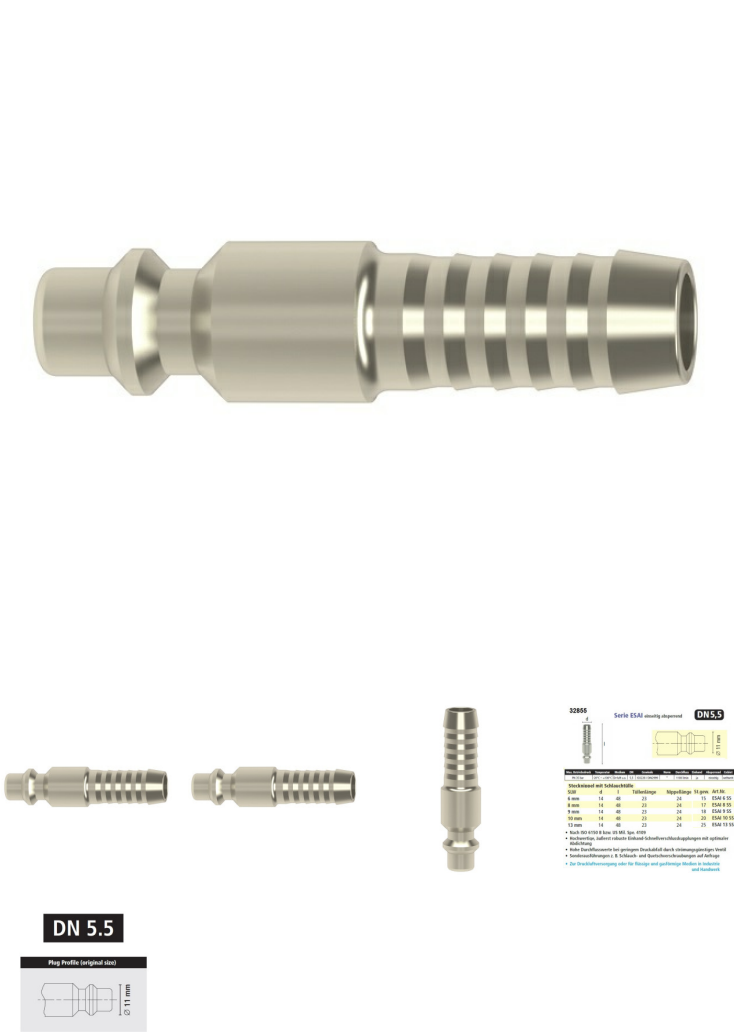

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Stlačený vzduch, plyny, kapaliny
- Maximální průtok: 1100 l/min
- Norma výrobku: ISO 6150 B, US Mil. spec. C4109; ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar, DN 5,5 - čep 11 mm
- Zkrácená poznámka: Celosvětově používaný profil vsuvek - USA, Francie, Španělsko

Rychlospojka jednostranně uzavíratelná s průměrem čepu vsuvky 11 mm. Určené pro dodávky stlačeného vzduchu i kapalná nebo plynná média v průmyslu a řemeslné výrobě. Vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky s velkými průtoky a nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow s americkým profilem podle norem ISO 6150 B a US Mil. Spec. C4109. Materiál: připojovací části, těleso ventilu, ventil - niklovaná mosaz MS 58, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel, o-kroužek - perbunan NBR.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESAI6SS	5,5 mm	6	35 bar	L=48 mm	0,015 kg	ks	60,80 Kč	●
ESAI8SS	5,5 mm	8	35 bar	L=48 mm	0,017 kg	ks	60,80 Kč	●
ESAI9SS	5,5 mm	9	35 bar	L=48 mm	0,018 kg	ks	72,20 Kč	●
ESAI10SS	5,5 mm	10	35 bar	L=48 mm	0,02 kg	ks	77,00 Kč	●
ESAI13SS	5,5 mm	13	35 bar	L=48 mm	0,025 kg	ks	88,40 Kč	●