


PROFIL PIRELI U 19.0374 - Profil s kovovou výztuží a horním těs. PVC/EPDM -25/+70°C, pro plech 1- 4 mm,

Kód produktu: 27013

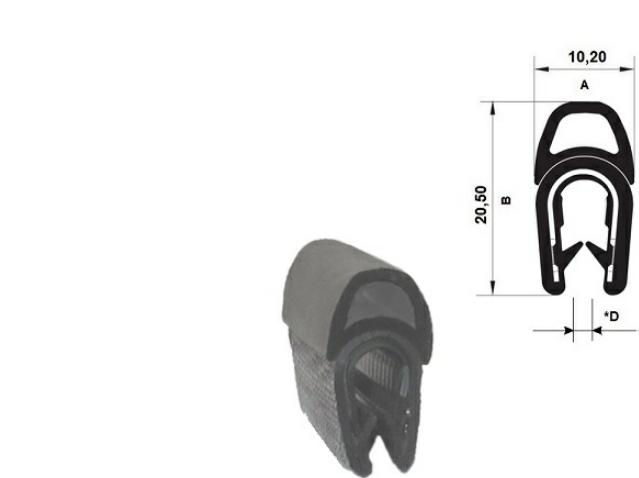

- Pracovní teplota: -25°C až +70°C
- Materiál produktu: PVC/EPDM/Ocel
- Tvrdost: PVC 78° ShA/ EPDM 60° ShA
- Výztuha: Ocel
- Vlastnosti: Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům
- Použití produktu: Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní
- Zkrácená poznámka: Profil s čelním pružným profilem
- Materiál těsnění: U-PVC, břicho EPDM
- Vnější barva: Černá

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu PVC/EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód	D.*	Kóta A	Kóta B	Materiál	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
19.0374-175	1-4 mm mm	10,2	20,5	PVC/EPDM	0,14 kg	50	m	121,60 Kč	