


VSUVKA ESACG*NIS IG - Zinkovaná vsuvka vnitřním závitem, DN 10, (Atlas Copco)

Kód produktu: 33792

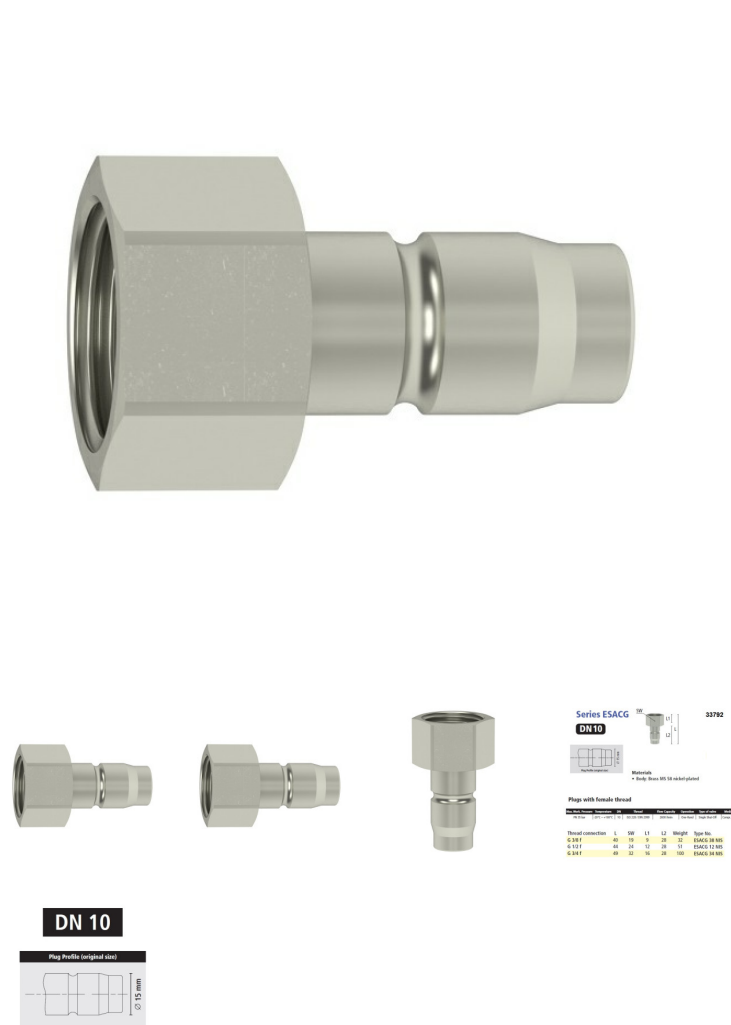

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Zinkovaná - niklovaná mosaz
- Maximální průtok: 2600 L/min
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: Kompatibilní se systémem Atlas Copco DN 10, ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Použití produktu: Kompresorové aplikace se stlačeným vzduchem, profesionální použití s extrémní spotřebou
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 10, čep vsuvky 15 mm

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky s vysoce kvalitním těsněním z Perbunanu a materiálu z niklované zinkované mosazi MS 58. Velké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow (až 2600 l/min.) Pro dodávku stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví s extrémní spotřebou. Čepy této série systému v kompatibilitě "Atlas Copco" mají průměr 15 mm, DN 10 u všech spojek. Jednostranně uzavíratelné provedení se vsuvkou bez ventilu. Materiál: přípojovací části, ventil - niklovaná mosaz MS 58, tělo ventilu - zinkovaná ocel, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny + rozpěrný kroužek a koule - nerezová ocel DIN 1.4310.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESACG38NIS	10 mm	G 3/8"	35 bar	19	40 mm mm	0,032 kg	1-5	ks	181,00 Kč	●
ESACG12NIS	10 mm	G 1/2"	35 bar	22	44 mm mm	0,064 kg	1-5	ks	181,00 Kč	●
ESACG34NIS	10 mm	G 3/4"	35 bar	32	49 mm mm	0,102 kg	1-5	ks	181,00 Kč	●