


ADAPTÉR AM/IG DIN 24° NEREZ - Hydraulická přechodka závitů Metrické/BSPP

Kód produktu: 82079

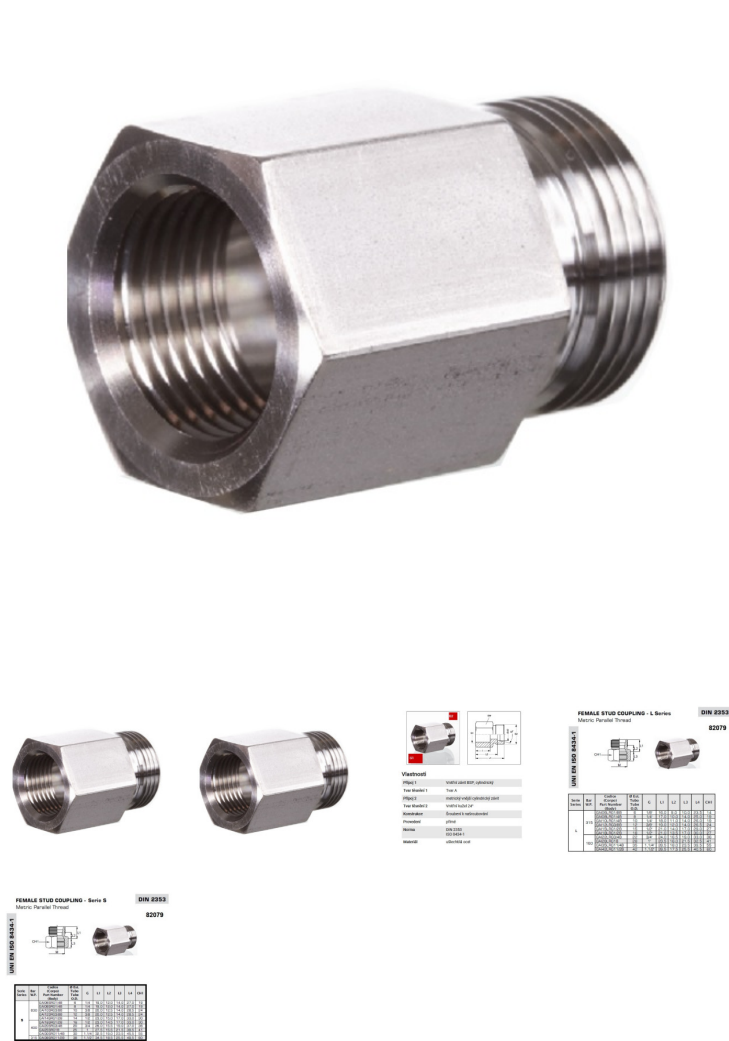

- Pracovní teplota: -60°C až +400°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál těsnění: -
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: DIN 2352-24°, BSP SV 60° - BS 5200
- Použití produktu: Hydraulické přechodové šroubení mezi různými závity G-M
- Materiál produktu: Nerez DIN 1.4571 (AISI 316Ti) X6CrNiMoTi 17-12-2

Adaptér je pouze holé hrdlo, pro komplet je nutné objednat matice i prsteny samostatně, nebo viz sovisající produkt 52527. Nerez 1.4571 je stabilizovaná Titanem a Molibdenem, je odolnější kyselinám a chloridům. Mechanické vlastnosti oceli: Pevnost v tahu Rm 520 - 690 N/mm2. Mez pružnosti (kluzu) Rp0,2 min. 220 N/mm2. Chemické odolnost: Na korozně více namáhané konstrukce a v prostředí se zvýšenou přítomností chloridů. Odolnost proti korozi ve středně silných kyselinách a loužích vyjma kys. dusičné a nitrosných plynů. Středně odolná proti důlkové korozi v chloridovém prostředí. Odolná proti mezikrystal. korozi v oblasti tepelného ovlivnění. Technologie zpracování: Je svařitelná bez nutnosti žíhání při hlubokých průvarech. Zpracovává se stříháním, tvářením, obráběním. Lze ji použít pro styk s potravinami a pokrmy, ale nelze ji použít pro styk s pitnou vodou.

Varianty zboží

Objednací kód	Trubka	Vnitřní závit	Rozměr vněj. závitů	Série	Šestihran	Provozní tlak	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AME06LFFG02.1-SS	L06 mm	G 1/8"	M12x1,5 mm	(L)	14	315 bar	ks	176,00 Kč	●
AME08LFFG04.1-SS	L08 mm	G 1/4"	M14x1,5 mm	(L)	19	315 bar	ks	256,00 Kč	●
AME10LFFG04.1-SS	L10 mm	G 1/4"	M16x1,5 mm	(L)	19	315 bar	ks	261,00 Kč	●
AME10LFFG06.1-SS-10	L10 mm	G 3/8"	M16x1,5 mm	(L)	22	315 bar	ks	270,00 Kč	●
AME12LFFG06.1-SS	L12 mm	G 3/8"	M18x1,5 mm	(L)	19	315 bar	ks	356,00 Kč	●
AME12LMN06.1-SS-33	L12 mm	NPT 3/8"	M18x1,5 mm	(L)	24	315 bar	ks	298,00 Kč	●
AME15LFFG06.1-SS-10	L15 mm	G 3/8"	M22x1,5 mm	(L)	27	315 bar	ks	400,00 Kč	●
AME15LFFG08.1-SS	L15 mm	G 1/2"	M22x1,5 mm	(L)	27	315 bar	ks	450,00 Kč	●
AME18LFFG08.1-SS	L18 mm	G 1/2"	M26x1,5 mm	(L)	27	315 bar	ks	451,00 Kč	●

AME22LFFG12.1-SS	L22 mm	G 3/4"	M30 x 2 mm	(L)	36	160 bar	ks	774,00 Kč	●
AME28LFFG16.1-SS	L28 mm	G 1"	M36 x 2 mm	(L)	41	160 bar	ks	994,00 Kč	●
AME06SFFG04.1-SS	S06 mm	G 1/4"	M14x1,5 mm	(S)	19	630 bar	ks	263,00 Kč	●
AME08SFFG04.1-SS	S08 mm	G 1/4"	M16x1,5 mm	(S)	19	630 bar	ks	264,00 Kč	●
AME10SFFG06.1-SS	S10 mm	G 3/8"	M18x1,5 mm	(S)	24	630 bar	ks	362,00 Kč	●
AME12SFFG06.1-SS	S12 mm	G 3/8"	M20x1,5 mm	(S)	24	630 bar	ks	362,00 Kč	●
AME14SFFG08.1-SS	S14 mm	G 1/2"	M22x1,5 mm	(S)	30	630 bar	ks	552,00 Kč	●
AME16SFFG08.1-SS	S16 mm	G 1/2"	M24x1,5 mm	(S)	30	400 bar	ks	553,00 Kč	●
AME20SFFG12.1-SS	S20 mm	G 3/4"	M30 x 2 mm	(S)	36	400 bar	ks	799,00 Kč	●
AME25SFFG16.1-SS	S25 mm	G 1"	M36 x 2 mm	(S)	41	400 bar	ks	1 062,00 Kč	●
AME30SFFG20.1-SS	S30 mm	G 1.1/4"	M42 x 2 mm	(S)	55	400 bar	ks	2 082,00 Kč	●