


PIRELI-U PVC/EPDM GA1.105/4 - Profil s kovovou výztuží a horním těs. praporkem PVC/EPDM -25/+70°C, plech 2-4 mm

Kód produktu: 25425

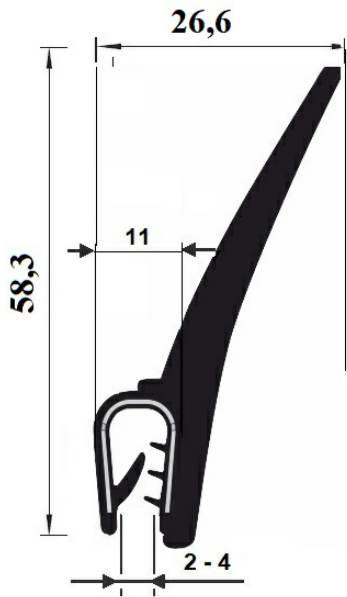

- Pracovní teplota: -25°C až +70°C
- Materiál produktu: PVC/EPDM/Ocel
- Tvrdost: PVC 78° ShA/ EPDM 60° ShA
- Výztuha: Ocel
- Norma výrobku: Rozměry dle ISO 3302-1 E2
- Vlastnosti: Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům
- Použití produktu: Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní
- Materiál těsnění: U-PVC, břicho EPDM

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu PVC/EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód	D.*	Šířka	Série	Kóta A	Kóta B	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GA1.105/2.EPDM60-1	*D 1-2 mm mm	11 mm	A1 105/*	26,6	58,3	0,54 kg	25	m	228,60 Kč	●
GA1.105/4.EPDM60-1	*D 2-4 mm mm	11 mm	A1 105/*	26,6	58,3	0,54 kg	25	m	228,70 Kč	●
GA1.105/6.EPDM60-1	*D 4-6 mm mm	11 mm	A1 105/*	26,6	58,3	0,552 kg	25	m	249,30 Kč	●