


**03F 2/2 NC - MEMBRÁNOVÝ SOLENOID - NC - normálně zavřený,
prům. 13 mm, 25 bar /1580 až 6630 l/hod.**

Kód produktu: 52552

- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: **-10°C až +140°C (NBR 90°)**
- Materiál vnější: **Mosaz**
- Médium: **Horká voda, inertní plyny, paliva...**
- Materiál produktu: **Plast/kov**
- Materiál těsnění: **Volitelné: NBR, VITON**
- Maximální průtok: **1,58 až 6,63 m3/hod. dle typu**
- Norma výrobku: **Certifikace CE**
- Použití produktu: **Elektricky přímo ovládaný ventil pro všechna řídká média**
- Zkrácená poznámka: **Typ média je řešen druhem materiálu membrány.**

Přímo řízený ventil s funkcí 2/2 NC (2 úlohy, 2 cesty, v základním stavu zavřený ventil). Základní, mechanická část "Solenoidu s průměrem 13 mm je určena pro adekvátní průměr otvoru cívky (série 3F). Výhodou membránových ventilů jsou velké průtoky. Průtok média, jejich hodnoty delta tlaku k průtoku lze vyhledat v originálním katalogovém listu výrobce [Kv kde je m³/h]. Řídká média: Maximální viskozita média je uváděna 5 cSt. Použití dle typu membrán: NBR: Vzduch, inertní plyny, voda max. 75°C, minerální oleje, topné oleje. Viton: Minerální i syntetické oleje, benzíny, topné oleje. EPDM: Horká voda, pára (provozní tlak max. 2,5 bar).

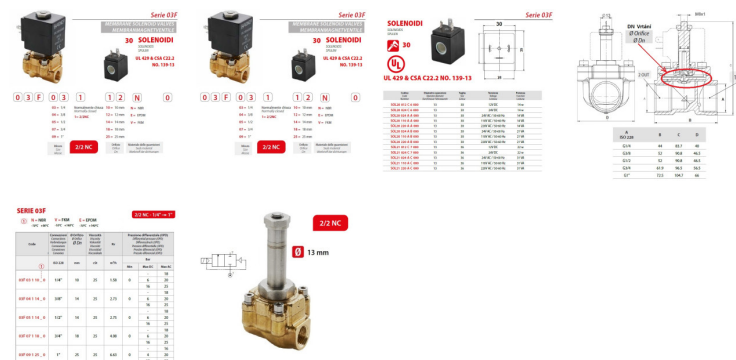

Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	D.*	DN	Typ	O- kroužek	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
03F03110N0	2x1/4"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	10 mm	1580 l/hod.	NBR	1	ks	1 436,00 Kč	●
03F03110V0	2x1/4"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	10 mm	1580 l/hod.	VITON	1	ks	1 508,00 Kč	●
03F03110E0	2x1/4"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	10 mm	1580 l/hod.	EPDM	1	ks	1 508,00 Kč	●
03F04120N0	2x3/8"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	12 mm	2340 l/hod.	NBR	1	ks	1 541,00 Kč	●
03F04120V0	2x3/8"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	12 mm	2340 l/hod.	Viton	1	ks	1 541,00 Kč	●
03F04120E0	2x3/8"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	12 mm	2340 l/hod.	EPDM	1	ks	1 541,00 Kč	●
03F04140N0	2x3/8"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	14 mm	2730 l/hod.	NBR	1	ks	1 541,00 Kč	●
03F04140V0	2x3/8"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	14 mm	2730 l/hod.	VITON	1	ks	1 541,00 Kč	●
03F04140E0	2x3/8"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	14 mm	2730 l/hod.	EPDM	1	ks	1 541,00 Kč	●

03F05112N0	2x1/2"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	12 mm	2360 l/hod.	NBR	1	ks	1 541,00 Kč	
03F05112V0	2x1/2"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	12 mm	2360 l/hod.	VITON	1	ks	1 541,00 Kč	
03F05112E0	2x1/2"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	12 mm	2360 l/hod.	EPDM	1	ks	1 541,00 Kč	
03F05114N0	2x1/2"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	14 mm	2750 l/hod.	NBR	1	ks	1 541,00 Kč	
03F05114V0	2x1/2"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	14 mm	2750 l/hod.	VITON	1	ks	1 541,00 Kč	
03F05114E0	2x1/2"	PN25 [0-13,8] bar	*D13 mm	14 mm	2750 l/hod.	EPDM	1	ks	1 541,00 Kč	
03F07118N0	2x3/4"	PN25 [0-10,6] bar	*D13 mm	18 mm	4080 l/hod.	NBR	1	ks	1 780,00 Kč	
03F07118V0	2x3/4"	PN25 [0-10,6] bar	*D13 mm	18 mm	4080 l/hod.	VITON	1	ks	1 852,00 Kč	
03F07118E0	2x3/4"	PN25 [0-10,6] bar	*D13 mm	18 mm	4080 l/hod.	EPDM	1	ks	1 852,00 Kč	
03F09125N0	2 x1"	PN25 [0-10,6] bar	*D13 mm	25 mm	6630 l/hod.	NBR	1	ks	2 257,00 Kč	
03F09125V0	2 x1"	PN25 [0-10,6] bar	*D13 mm	25 mm	6630 l/hod.	VITON	1	ks	2 434,00 Kč	
03F09125E0	2 x1"	PN25 [0-10,6] bar	*D13 mm	25 mm	6630 l/hod.	EPDM	1	ks	2 434,00 Kč	