


RYCHLOSPOJKA ESI TRN S PRUŽINOU - Rychlospojka Push-On s přidržovací maticí DN 7,8 (7,2), (35 Bar)

Kód produktu: 34103

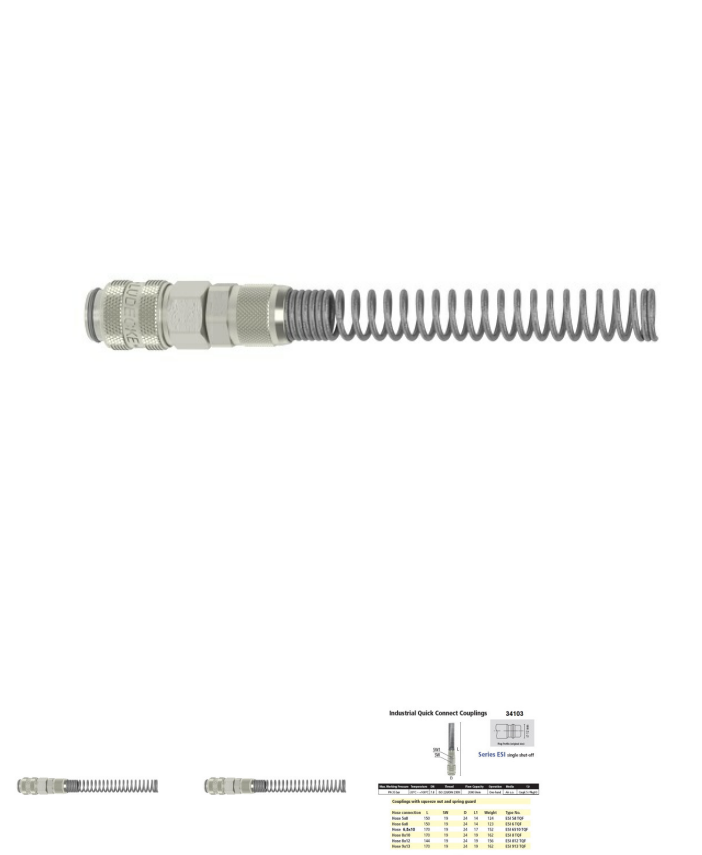

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Maximální průtok: 2000 L/min
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 7,8
- Použití produktu: Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu
- Zkrácená poznámka: Rovněž lze spojovat s konektory ES DN 7.2 i DN 7.4

Velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním určené pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu (2000 l/min). Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm (stejně jako u Série DN 7,2). Jsou jednostraně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerez 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Šestihran	Provozní tlak	Celková délka	Určeno na hadici [mm]	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESI58TQF	7,8 mm	19	35 bar	150 mm	5x8 mm	1-5	ks	464,40 Kč	●
ESI6TQF	7,8 mm	19	35 bar	150 mm	6x8 mm	1-5	ks	441,00 Kč	●
ESI6510TQF	7,8 mm	19	35 bar	170 mm	6,5x10 mm	1-5	ks	464,40 Kč	●
ESI8TQF	7,8 mm	19	35 bar	170 mm	8x10 mm	1-5	ks	463,50 Kč	●
ESI812TQF	7,8 mm	19	35 bar	144 mm	8x12 mm	1-5	ks	463,50 Kč	●