# INDUSTRY VSUVKA AG ESI NAAB - Vsuvka s ventilem a vnějším závitem G

**Kód produktu: 33865**

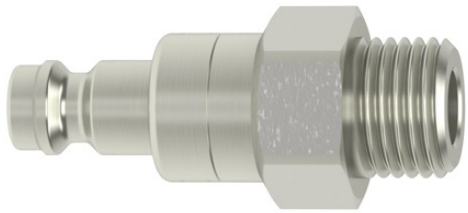

- Výrobce: LÜDECKE
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Maximální průtok: 670 L/min.
- Médium: Stlačený vzduch, chladící voda
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Norma výrobku: ISO 228/ EN 10226
- Použití produktu: Strojírenský a plastikářský průmysl

Rychlospojkové vsuvky DN 7,8 s ventilem pro rychlospojky s oboustranným ventilem typu ESI ** AAB (**IAB nebo **TAB). Velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním v oboustranně uzavíratelném provedení. Funkce: Zabraňují úniku média po rozpojení. Oboustranné rychlospojky nelze spojovat se vsuvky bez ventilu, zůstaly by zavřené. Několik oblastí použití, zejména pro vzduch nebo kapalná média. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

## Varianty zboží

| Objednací kód | Celková délka | DN | Šestihran | Vnější závit | Provozní tlak | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESN18NAAB | 43 mm | 7,8 mm | 22 | G 1/8" | 35 bar | 0,045 kg | 10 | ks | 139,40 Kč | 🔴 |
| ESN14NAAB | 43 mm | 7,8 mm | 22 | G 1/4" | 35 bar | 0,045 kg | 10 | ks | 139,40 Kč | 🟢 |
| ESN38NAAB | 44 mm | 7,8 mm | 22 | G 3/8" | 35 bar | 0,048 kg | 10 | ks | 139,40 Kč | 🔴 |
| ESN12NAAB | 44 mm | 7,8 mm | 24 | G 1/2" | 35 bar | 0,06 kg | 10 | ks | 186,20 Kč | 🔴 |
| ESN1415AAB | 43 mm | 7,8 mm | 22 | M14x1,5 | 35 bar | 0,046 kg | 10 | ks | 175,80 Kč | 🔴 |
| ESN1615AAB | 43 mm | 7,8 mm | 22 | M16x1,5 | 35 bar | 0,046 kg | 10 | ks | 193,50 Kč | 🔴 |
| ESN1815AAB | 43 mm | 7,8 mm | 22 | M18x1,5 | 35 bar | 0,046 kg | 10 | ks | 194,50 Kč | 🔴 |