

SPOJKOVÁ HLAVA PŘÍVĚSU (R & Y) - Červená a žlutá vzduchová hlavice ISO 1728

Kód produktu: 34461




3420 100 1
3420 101 1

3420 200 1
3420 201 1

- Výrobce: **FORCH**
- Materiál produktu: Hliník/PVC
- Pracovní teplota: -30°C až +80°C
- Použití produktu: Brzdová spojka mezi návěsem a přívěsem
- Médium: Vzduch, plyny
- Norma výrobku: ISO 1728
- Zkrácená poznámka: Spojení hlavice podle ISO 1728

Použití na přívěsu: po odpojení se vypustí vzduch a brzda přívěsu se zablokuje. Vadné nebo opotřebované gumové těsnění je možné vyměnit. Možné zajistit náhradní díly pro spojkové hlavy - barevné kryty, těsnění. Spojkové hlavy lze připojit pomocí Ludecke spojek viz STANDARD AG (M16x1,5). Hadice dle DIN 74 324 lze použít s výhodou PA potrubí, viz související produkty.

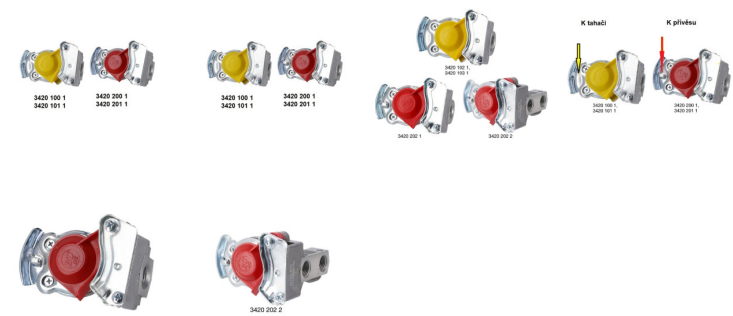

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Velikost [modul]	DN	Vnitřní závit	Série	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FO-3420.100.1	20 bar	(Y)	10 mm	M16x1,5	Tahač	0,4 kg	1	ks	272,00 Kč	●
FO-3420.102.1	20 bar	(Y)	10 mm	M16x1,5	Tahač	0,4 kg	1	ks	272,00 Kč	●
FO-3420.101.1	20 bar	(Y)	13 mm	M22x1,5	Tahač	0,42 kg	1	ks	285,00 Kč	●
FO-3420.103.1	20 bar	(Y)	13 mm	M22x1,5	Tahač	0,4 kg	1	ks	280,00 Kč	●
FO-3420.200.1	20 bar	(R)	10 mm	M16x1,5	Přívěs	0,4 kg	10	ks	165,00 Kč	●
FO-3420.202.1	20 bar	(R)	10 mm	M16x1,5	Přívěs	0,4 kg	10	ks	299,00 Kč	●
FO-3420.202.2	20 bar	(R)	10 mm	2xM16x1,5	Přívěs	0,56 kg	6	ks	495,00 Kč	●
FO-3420.201.1	20 bar	(R)	13 mm	M22x1,5	Přívěs	0,4 kg	6	ks	168,00 Kč	●
FO-3420.203.1	20 bar	(R)	13 mm	M22x1,5	Přívěs	0,4 kg	10	ks	285,00 Kč	●